


## Fonte de Alimentação Comutada em caixa IP66, com carregador de bateria 13.8VDC / 3A

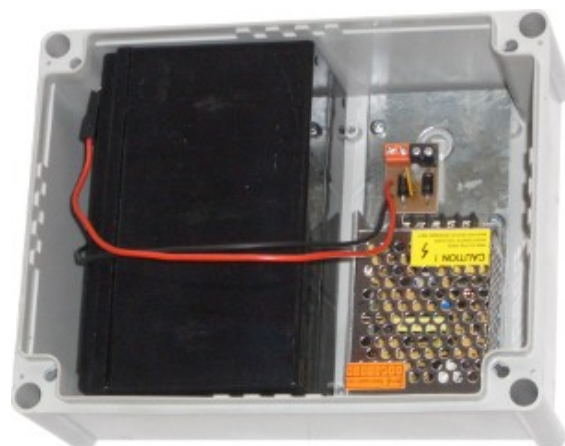

Bateria não incluída

		<b>MPSUCM40W12</b>
Saída		<b>13,8 VDC / 3A</b>
Potência		<b>40 Watt</b>
Tensão Entrada		85 ~ 264 VAC
Frequência		47 ~ 63 Hz
Regulação		+/- 0,5%
Ripple & ruído		< 100 mVpp
Ajuste saída		+/- 5% mínimo
Protecções	Primário	Fusível - falha catastrófica
	Secundário	Carregador: Sobrecarga, sobre-corrente, sobre-tensão, curto-circuito Bateria: Inversão de polaridade, limite de corrente , auto-repostos
Operação		0 a 45°C, 5% a 90% Humidade relativa não condensante
Caixa		Termoplástico, protecção IP66 para exterior, cinzenta
Dimensões		215 x 166 x 93 mm (L x A x P)
Peso		< 0,5 Kg
Bateria		Máximo 12V/7AH - não incluída